


Madera	Madera laminada y maciza
Aluminio	Europrofili
Sección hoja	88 mm.
Sección marco	82 mm.
Tipo de herraje	Maco
Possibilidad de apertura	Marco fijo Ventana practicable de una o 2 hojas Ventana practicable oscilobatiente

Transmitancia térmica UNE -EN ISO 10077-2:2012, UNE-EN ISO 10077-2:2012/AC: 2012

Uf = 1,4 W/(m2K) en nudo central

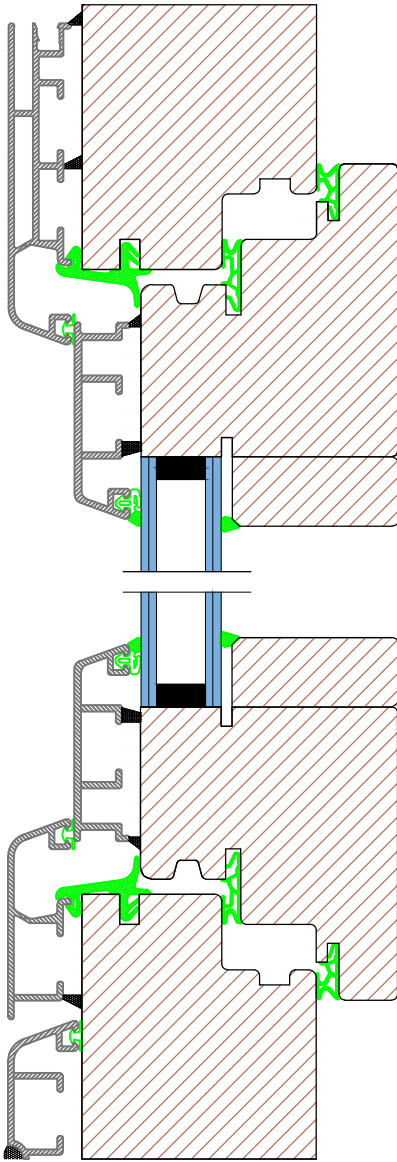

SELLO CALIDAD V-40-03 serie 84 (AITIM)


Permeabilidad al aire	UNE EN 1026, UNE EN 12207
Clase 4	
Estanqueidad al agua	UNE EN 1027, UNE EN 12208
Clase 9A	
Resistencia al viento	UNE EN 12211, UNE EN 12210
Clase C5	

90

76



Carpintería Garciandia S.L.
Pol. Ind. Utzubar, 31839 Arbizu (Navarra)
948 460 559
carpintería@garciandia.com



VENTANA MIXTA

Escala 1/2