


Madera	Madera laminada y maciza
Aluminio	Europrofilo
Sección hoja	88 mm.
Sección marco	82 mm.
Tipo de herraje	Maco
Posibilidad de apertura	Marco fijo Ventana practicable de una o 2 hojas Ventana practicable oscilobatiente


Transmitancia térmica	UNE -EN ISO 10077-2:2012, UNE-EN ISO 10077-2:2012/AC: 2012
------------------------------	--

Uf = 1,4 W/(m2K) en nudo central

SELLO CALIDAD V-40-03 serie 84 (AITIM)	Permeabilidad al aire	UNE EN 1026, UNE EN 12207
	Clase 4	
	Estanqueidad al agua	UNE EN 1027, UNE EN 12208
	Clase 9A	
	Resistencia al viento	UNE EN 12211, UNE EN 12210
	Clase C5	

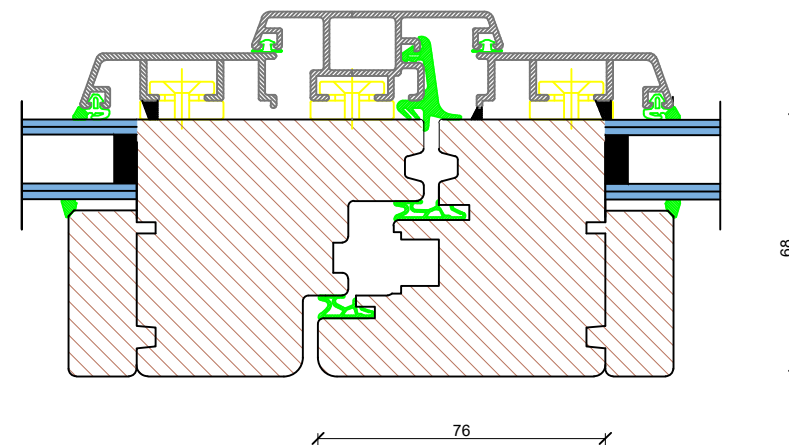

Carpintería Garciandia S.L.
Pol. Ind. Utzubar, 31839 Arbizu (Navarra)
948 460 559
carpinteria@garciandia.com



VENTANA MIXTA

Escala 1/2