



Tipo de cerramiento	Madera laminada y maciza
Sección hoja	68 mm.
Sección marco	103 mm.
Tipo de herraje	Maco
Posibilidad de apertura	Marco fijo Ventana practicable de una o 2 hojas Ventana practicable oscilobatiente

Transmitancia térmica	UNE -EN ISO 10077-2:2012, UNE-EN ISO 10077-2:2012/AC: 2012
	Uf = 1,3 W/(m2K) en nudo central

SELLO CALIDAD V-40-05 serie 68 (AITIM)	Permeabilidad al aire	UNE EN 1026, UNE EN 12207
	Clase 4	
	Estanqueidad al agua	UNE EN 1027, UNE EN 12208
	Clase E 1500	
	Resistencia al viento	UNE EN 12211, UNE EN 12210
	Clase C5	

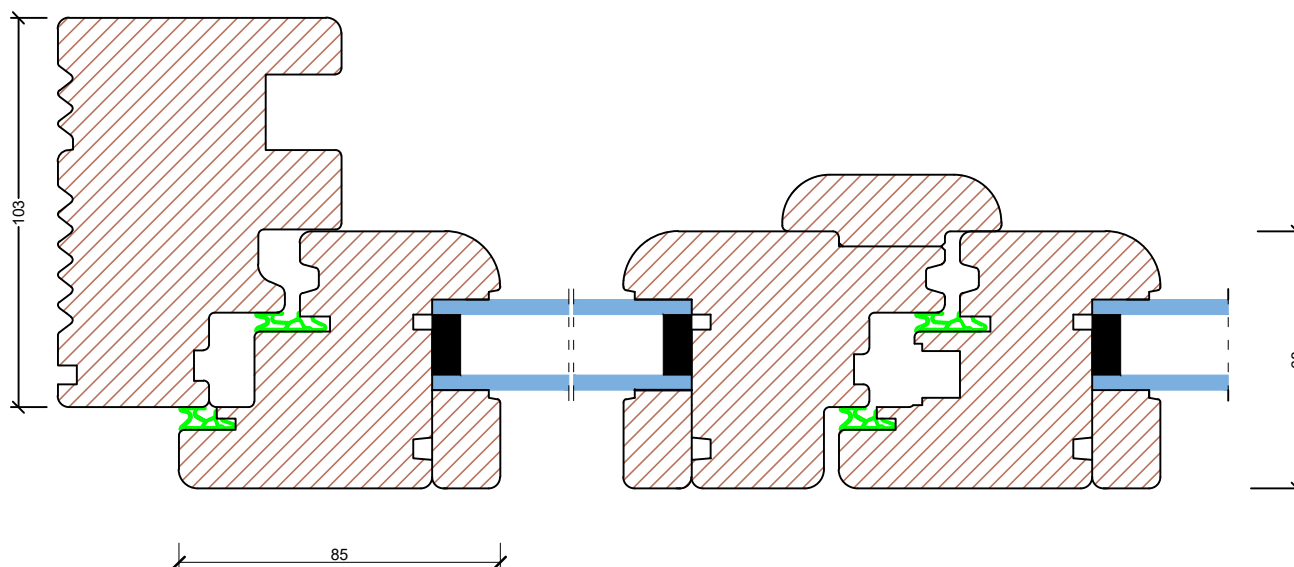

Carpintería Garciandia S.L.
Pol. Ind. Utzubar, 31839 Arbizu (Navarra)
948 460 559
carpintería@garciandia.com



VENTANA MADERA 68

Escala 1/2