

Tipo de cerramiento	Madera laminada y maciza
Sección hoja	68 mm.
Sección marco	103 mm.
Tipo de herraje	Maco
Posibilidad de apertura	Marco fijo Ventana practicable de una o 2 hojas Ventana practicable oscilobatiente

Transmitancia térmica UNE -EN ISO 10077-2:2012, UNE-EN ISO 10077-2:2012/AC: 2012

$U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ en nudo central

SELLO CALIDAD V-40-05 serie 68
(AITIM)

Permeabilidad al aire UNE EN 1026, UNE EN 12207


Clase 4

Estanqueidad al agua UNE EN 1027, UNE EN 12208


Clase E 1500

Resistencia al viento UNE EN 12211, UNE EN 12210

Clase C5

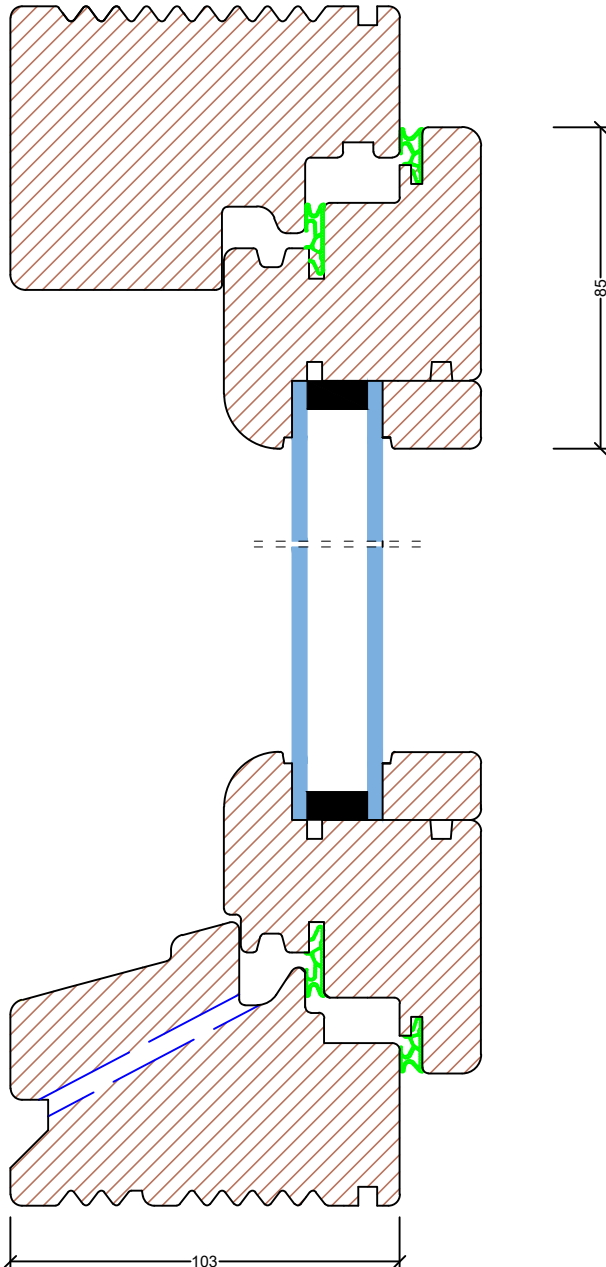

Carpintería Garciandia S.L.
Pol. Ind. Utzubar, 31839 Arbizu (Navarra)
948 460 559
carpintería@garciandia.com



VENTANA MADERA 68

Escala 1/2